

CAISSONS MULTIBENNES DE 5 à 10 m³

Suivant NFR 17-106

230211



Base 5 m³ (Sabots intérieurs ou extérieurs)



Base 5 m³ avec réhausse ouverte sur 2 côtés (vidage des 2 côtés).



Option : plat anti-encastrement


Base 5 m³ avec réhausse ouverte d'un seul côté.




Option : préhension jumbo

DESIGNATION :

Tous nos caissons multibennes sont réalisés à partir d'une base de 5 m³.

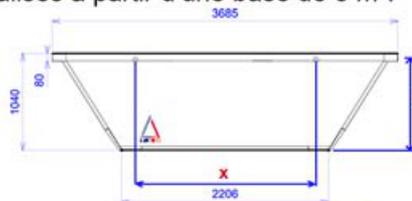

Volume	H Base	H réhausse
6 m ³	1040 mm	300 mm
7 m ³	1040 mm	400 mm
8 m ³	1040 mm	500 mm
10 m ³	1040 mm	700 mm



TOLE : Epaisseur 3mm nervurée au pas de 215 mm. Les nervures remplacent les cornières pour alléger le poids du caisson et augmenter la charge utile. Les nervures allongent aussi la durée de vie des caissons car les déchets ou leur jus ne restent pas coincés entre la tôle et la cornière.

CEINTURE : UPN 80

Tous les angles possèdent des renforts

TOURILLONS DE LEVAGE :

x = entraxe entre les tourillons.

y = position des tourillons par rapport au sol.

Les côtes **x** et **y** sont à définir avec l'acheteur.

Nos tourillons de levage sont protégés par un carré 14x14

Finition : phosphatation, apprêt, laque polyuréthane garantie sans plomb. RAL au choix.

OPTIONS : étanchéité, porte, plaque découpe plasma, plat anti-encastrement...

Liens vers :

Caissons multibennes série chantier  Cliquez ici
 Choisissez votre couleur  Nuancier RAL Cliquez ici
 PIECES DETACHEES  BOUTIQUE EN LIGNE Cliquez ici

Toute notre gamme est garantie 6 mois.
 Afin d'améliorer son matériel, TAMROCH se réserve le droit de le modifier sans préavis.