


- * Mise en place facile et rapide avec une grue ou un chariot élévateur.
- * Entretien possible contrairement au mur en béton.
- * Recyclable en fin de vie.
- * Couleur : au choix.

Principe : le mur métallique n'a pas besoin d'ancrage dans le sol. Sa stabilité est assurée par le remplissage de sable ou de gravier.

Les murs prennent une forme différente (a,b,c) en fonction de la configuration souhaitée.

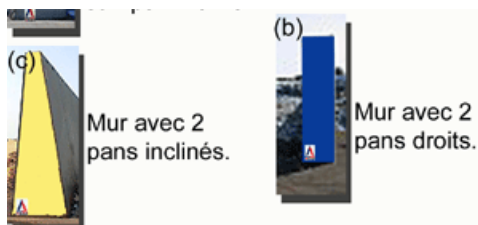

Longueur	hauteur	Largeur
4000	2000	600
4000	2500	720
4000	3000	840
4000	3500	960
5000	2000	600
5000	2500	720
5000	3000	840
5000	3500	960
6000	2000	600
6000	2500	720
6000	3000	840
6000	3500	960

OPTION ETANCHEITE : les murs remplis d'eau peuvent servir de réserve en cas d'incendie. Motopompe, rampe incendie, ... peuvent compléter l'équipement.

Toute notre gamme est garantie 6 mois.
Afin d'améliorer son matériel, TAMROCH se réserve le droit de le modifier sans préavis.